


USIPRO®

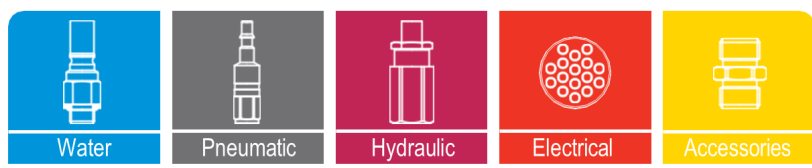





Machine de nettoyage de Moule mobile

Avantages

- | Électricité **NON** requis
- | Fonctionne à **AIR COMPRIMÉ**
- | Augmente la **PRODUCTIVITÉ**
- | Contrôle les **FUITES** sur le moule
- | Conception **COMPACTE**
- | Panneau de contrôle **CONVIVIAL**
- | Nettoie par **IMPACTS**
- | Nettoie, **PROTÈGE** et retarde l'encrassement

Détails techniques

Pression d'air requise	: 4-6 bars
Longueur de tuyau	: 2 metres
Volume Cuves	: 3 cuves x 30 litres
Débit max de la pompe	: 50 lt/min
Dimensions	: 900 x 600 x 850 mm
Poids	: 62 kg

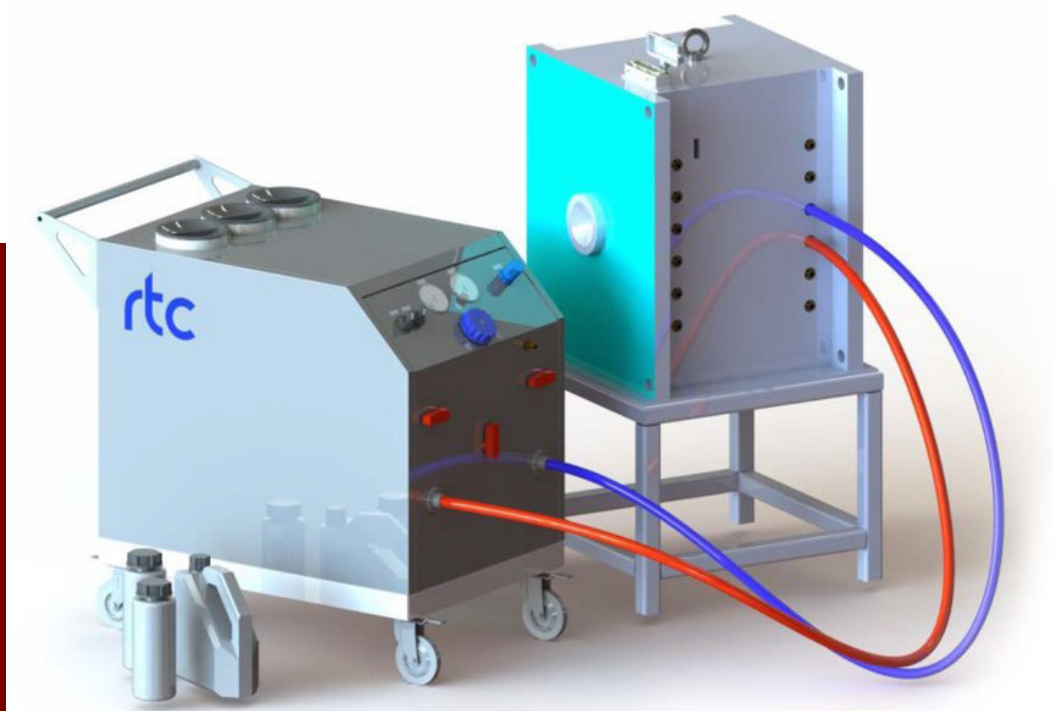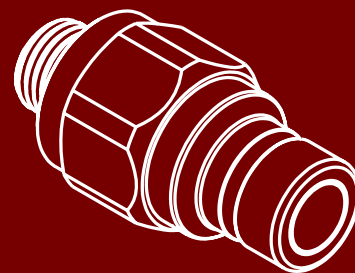

Entrée d'air :

La pompe à membrane est connectée à l'alimentation en air. Cela signifie qu'aucune électricité n'est nécessaire et qu'elle s'adapte parfaitement aux exigences de santé et de sécurité.

Vanne multidirectionnelle (Brevet en cours) :

La vanne multidirectionnelle conçue permet de choisir les réservoirs. Le but de la conception est d'éviter toute erreur, les fluides ne peuvent jamais être mélangés accidentellement. Lorsqu'un des réservoirs est sélectionné, les deux autres sont automatiquement fermés.

Système de drainage:

Le processus de nettoyage comprend trois étapes différentes. Après chaque étape, les liquides peuvent être évacués vers chaque réservoir spécifique. Les réservoirs restent propres et protégés contre le mélange des différentes solutions dans les 3 réservoirs prévus.

Système de By-pass:

Si le trou est obstrué par de la saleté ou du calcaire, le système peut créer de faux impacts pour améliorer le processus de nettoyage.

Indicateur de pression:

Indique la pression de l'air et de l'eau à l'intérieur du système. En surveillant la diminution de pression, il est possible de voir s'il y a une fuite sur le moule.

Produits :

La solution de nettoyage est un liquide à base acide conçu pour éliminer le calcaire et la rouille à l'intérieur des canaux de refroidissement.

La solution neutralisante est un liquide à base alcaline pour passiver l'acidité dans les canaux.

La solution de protection est utilisée pour protéger les canaux du calcaire et de la rouille lorsque le moule n'est pas en opération.



USIPRO

LOUEZ-MOI !

contact@usipro.fr - +33(0)3 84 60 59 63