USIPRO

NOTRE OFFRE STANDARD

www.usipro.fr - contact@usipro.fr

NOS RACCORDS

RTC nous accompagne pour fournir à nos clients des **coupleurs**, des **multi-coupleurs** et des **systèmes de raccordement** pour les connexions eau, pneumatiques, hydrauliques, chimiques et électriques. Nous proposons une gamme complète de plus de **15 000 références**.



MONO COUPLEURS



MULTI COUPLEURS



COLLECTEURS



MINI CONS



TUYAUX



CONNECTEURS ÉLECTRIQUES



ACCESSOIRES

MOBILE MOLD CLEANER

CONTRÔLEUR DE DÉBIT

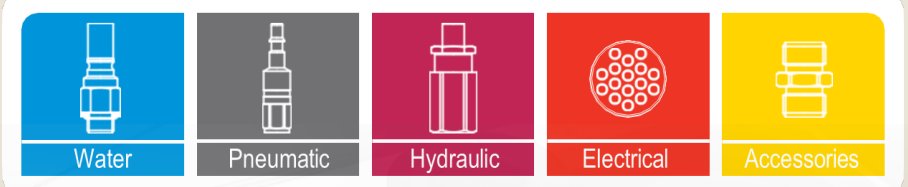

rtc®
COUPLING TECHNOLOGY

ÉLÉMENTS STANDARD

Nous proposons une large gamme d'éléments standard et périphériques, disponibles en stock, pour équiper vos outillages.

- Centrage
- Ejection
- Electrique
- Guidage
- Injection
- Levage
- Ressort
- Régulation
- Traçabilité
- Visserie
- ...

17ML40 – ÉJECTEURS TÊTE CYLINDRIQUE NITRURÉ

22ML100 – RACCORD TYPE RPL



24ML807 – COMPTEUR DE CYCLES 200°

12ML00 – VIS CHC A SIX PAN CREUX 12.9



15ML – RESSORT DE COMPRESSION

11ML15 – BAGUE DE GUIDAGE BRONZE INSERT GRAPHITE

12ML70 – ANNEAU DE LEVAG

20ML – BOUCHON CONIQUE ACIER, INOX, LAITON

10ML00 – COLONNE DE GUIDAGE ÉPAULÉE AVEC PLOT DE CENTRAGE

13ML04 – CENTREUR DLC RECTANGULAIRE

15ML601 – DECOLLEUR POLYURÉTHANE

12ML53 – VIS A BILLE TÊTE FENDUE INOX



13ML10 – CENTREUR C
FIXATION AVANT

NS

514247 – AERO DECAP 1000 (IBIOTEC)

83123 – MICRO INTERRUPTEUR DE FIN DE COURSE (CROUZET)

12ML20 – VIS FHC A SI
CREUX 10.9

E FIXE

22ML/LOCK – TUYAU TYPE CALORLOCK (RTC)

21ML30 – JOINT VITON

11ML44 – BAGUE A BILL



XCMD2102 – TÉLÉMECANIQUE INTERRUPTEUR FIN DE COURSE

24ML – DATEURS

17ML30 – ÉJECTEUR TÊ
CYLINDRIQUE ÉPAULÉ N

ONIQUE

22ML101 – RACCORD TYPE RMI

X PANS

17ML41 – ÉJECTEUR TÊTE CYLINDRIQUE NITRURÉ RODÉ

LE

22ML092 – ATTELAGE D'EJECTION

TE
NITRURÉ

HAN – PRISE HARTING

PLAQUES ISOLANTES

Un matériau composite pour l'isolation thermique

USIPRO propose à ses clients la fourniture de plaque isolante composée à base de résine époxy renforcé de fibres de verre. Les plaques proposées ont été spécialement conçu pour l'isolation thermique des moules.

Les propriétés de nos plaques en font le produit idéal pour l'isolation de vos outils. Son utilisation garantit une montée en température rapide ainsi qu'une bonne régulation. La stabilité de votre process assure alors un haut niveau de qualité de vos produits.

Caractéristiques techniques :

- Très bonne isolation thermique
- Haute résistance à la compression
- Température jusqu'à 210°C
- Excellent usinabilité
- Parallélisme +/- 0,02 mm

Dimensions :

- Plaque 1200*1400
- Épaisseurs 6, 8, 10 mm

USIPRO

VOTRE PARTENAIRE PROJETS

www.usipro.fr - contact@usipro.fr - +33(0)3 84 60 59 63

26 Lotissement sur le Moulin

39360 CHASSAL-MOLINGES